



Tropic

Podhledové kazety, které se výborně hodí do každého interiéru, zejména tam, kde je požadována vysoká kvalita povrchových úprav při dosažení optimálního akustického prostředí v místnosti.

Tropic

Podhledové kazety Tropic se výborně hodí do každého interiéru, zejména tam, kde je požadována vysoká kvalita povrchových úprav při dosažení optimálního akustického prostředí v místnosti.

Tropic představuje hladký, bílý povrch s velmi dobrými akustickými, protipožárními a vlhkostními vlastnostmi.


Stropní podhledy jsou určeny do interiérů, na které jsou kladeny vysoké akustické a estetické požadavky.

Podhledové kazety Tropic nabízíme v širokém sortimentu hran pro montáž s viditelnou, částečně viditelnou nebo skrytou nosnou konstrukcí.

SORTIMENT

Hrany	Modulové rozměry (mm)	Hmotnost (kg/m ²)	MKV* (mm)	Montážní systém
A15	600 x 600 x 15	1,9	100	RockLink 15
A24	600 x 600 x 15	1,9	100	RockLink XL
	1200 x 600 x 15	1,9	100	RockLink 24
D	600 x 600 x 20	3,5	60	RockLink D-XL
	1200 x 600 x 20	3,5	60	Systém D
E15	600 x 600 x 15	2,5	100	RockLink 15
	1200 x 600 x 15	2,5	100	
E24	600 x 600 x 15	2,4	100	RockLink XL
	1200 x 600 x 15	2,4	100	RockLink 24
M	600 x 600 x 20	3,5	60	Systém M
	1200 x 600 x 20	3,5	60	
X	600 x 600 x 22	3,5	62	RockLink XL
	1200 x 600 x 22	3,5	62	RockLink 24
	1800 x 600 x 22	3,5	62	

*MKV = Minimální konstrukční výška, která umožňuje demontáž kazety, počítáno od její lícové strany.

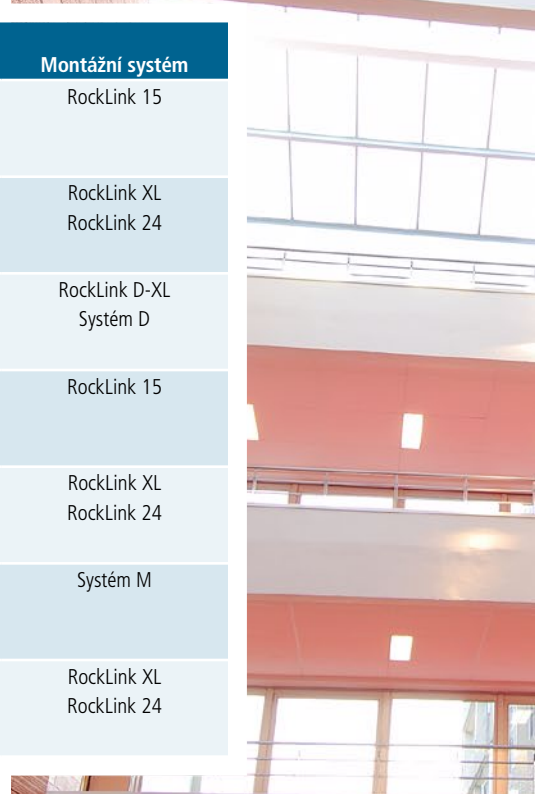




ZVUKOVÁ POHLTIVOST

Zvuková pohltivost je měřena podle ČSN ISO 354.

Praktický součinitel zvukové pohltivosti α_p , součinitel zvukové pohltivosti α_w a třída zvukové pohltivosti se vypočítává podle ČSN EN ISO 11654.

Hodnota koeficientu redukce hluku NRC se stanovuje podle ASTM C423.

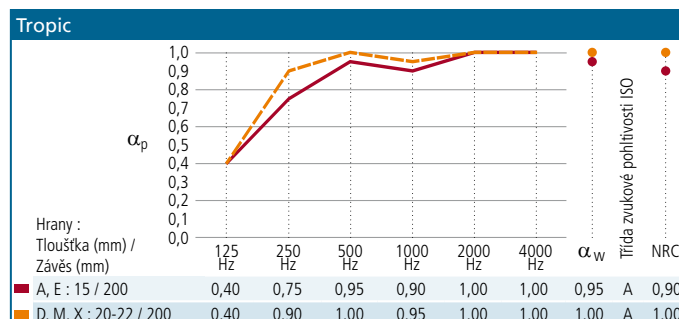

POŽÁRNÍ VLASTNOSTI

Produkty Rockfon jsou vyrobeny z kamenné vlny. Kamenná vlna je nehořlavý materiál, jehož teplota tavení vláken přesahuje 1000 °C.

Třída reakce na oheň: Eurotřída A1 - podle ČSN EN 13501-1.

Odolnost proti ohni: Protipožární vlastnosti kamenné vlny vytvářejí z pohledových kazet Rockfon protipožární bariéru, která chrání konstrukční prvky budovy. Požární odolnost vybraných zavěšených podhledů Rockfon byla klasifikována podle normy ČSN EN 13501-2 a/nebo dle odpovídajících národních norem pro stavebnictví.



ODOLNOST PROTI VLHKOSTI A ROZMĚROVÁ STABILITA (ODOLNOST PROTI OHÝBÁNÍ)

Výrobky Rockfon jsou rozměrově stálé až do 100% relativní vlhkosti vzduchu. Mohou být instalovány v rozsahu teplot od 0 °C do 40 °C bez aklimatizace.

Kazeta Tropic je zařazena do třídy 1/C/0N podle ČSN EN 13964. Vybrané moduly (šířka >700 mm) jsou zařazeny do 2/C/0N.



ODRAZ SVĚTLA

Barva bílá, koeficient rozptylu odraženého světla podle ISO 7724-2 má hodnotu 86 %.



HYGIENA

Kamenná vlna neobsahuje žádné organické látky, proto nepředstavuje potravu pro škodlivé mikroorganismy.



ČIŠTĚNÍ

Povrch pohledových kazet lze vysávat pomocí nástavce s měkkým kartáčem.



OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Vybrané výrobky Rockfon byly označeny ekologickými značkami: dánskou - Danish Indoor Climate Label a finskou - Finnish Indoor Climate Label (M1).

ACTIVATE YOUR CEILING

Rockfon vyrábí systémy stropních podhledů a zdokonaluje je tak, aby dokázaly aktivně řešit problémy jak v novostavbách, tak i v renovovaných objektech.

Podhledy Rockfon jsou známy moderním designem a estetikou, snadnou montáží a akustickými a protipožárními vlastnostmi. Díky tomu mají naše výrobky nejvyšší kvalitu. Jsou úsporné a splňují požadavky moderních trendů a řešení v oblasti stavebnictví.

Široká paleta řešení stropních podhledů Rockfon umožňuje našim zákazníkům, aby se aktivně podíleli na změnách a zdokonaleních, které zvyšují standard a vytvářejí optimální vnitřní klima interiérů - a tím zároveň zvyšují hodnotu budov.

Proto říkáme: "ACTIVATE YOUR CEILING"

Rockfon
(Rockwool, a.s.)
 Tel. (+420) 602 562 508

www.rockfon.cz
info@rockfon.cz

Kódy barev vycházejí ze vzorkovnice NCS – Natural Color System[®], jehož vlastníkem je NCS Colour AB, Stockholm 2010, s jehož svolením mohou být použity.

Rockfon[®] si vyhrazuje právo technických a produktových změn bez předchozího upozornění. Rockfon neodpovídá za tiskové chyby.

activeceilings[®]

ROCKWOOL
Rockfon[®]
 ACTIVATE YOUR CEILING