




Základní detaily a popisy montáže desek Trapéz jemná/hrubá struktura, WBH STRONG 76/18

V tomto souboru jsou zobrazeny základní detaily montáže, které jsou popisovány v montážním návodu.

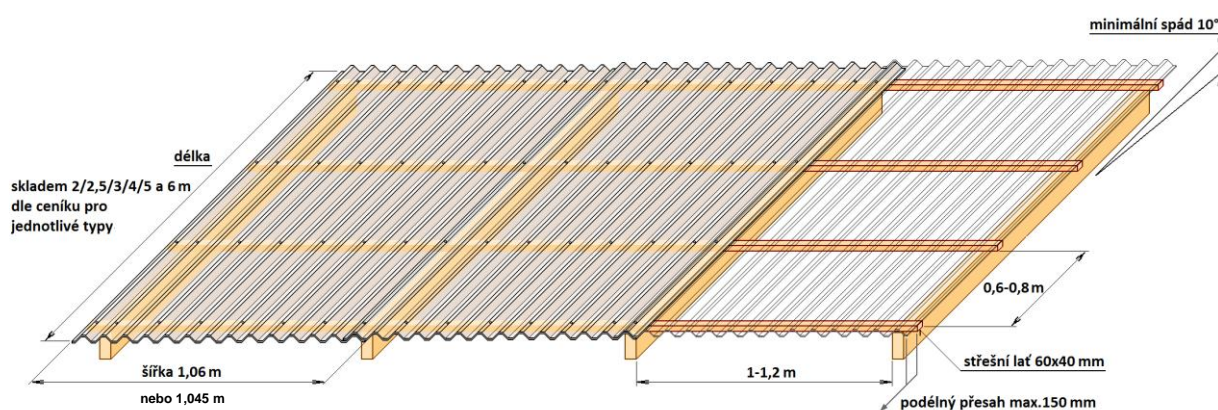


Počet montážní prvků je pro trapézovou desku Trapéz nebo WBH STRONG 76/18 cca 10-12 ks/m²

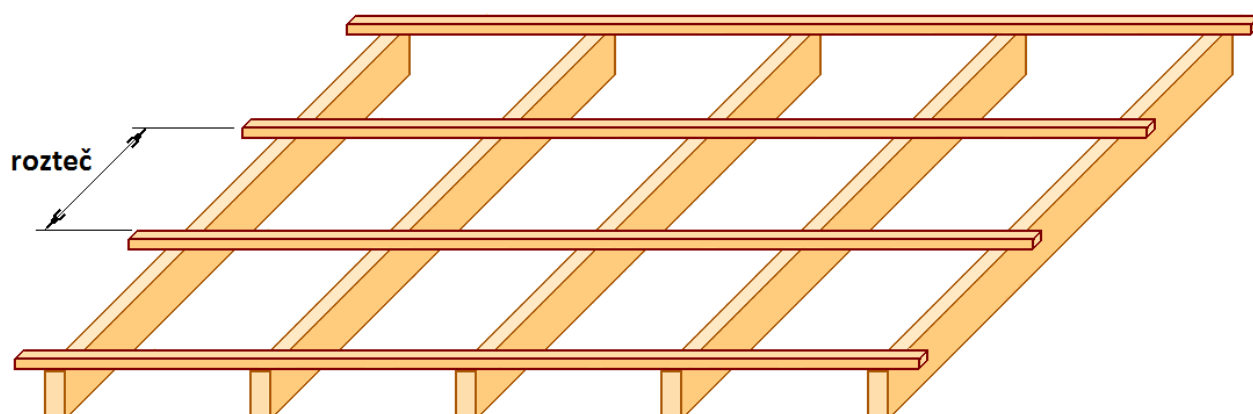

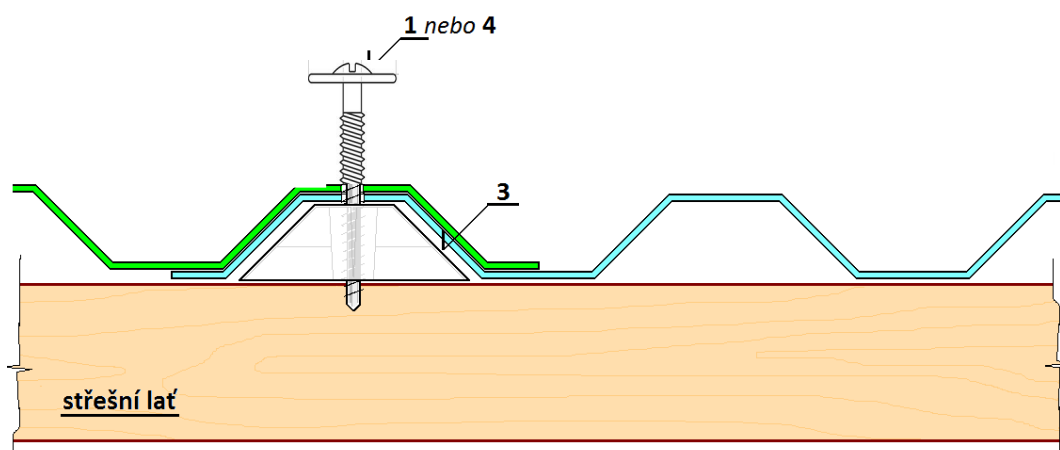

Montáž na dřevěnou střešní lať

- 1) vrut nerez V2A 4,5 x 45 mm
- 3) distanční podložka trapéz/vlná



Montáž na kovový profil (jäckel a pod.)

- 4) šroub nerez 5,5 x 50 mm
- 3) distanční podložka trapéz/vlná



Zatížení na sněhovou zátěž se určí podle Mapy sněhových oblastí ČSN EN 1991-1-3:2005/Z1:2006

Pro rozteč latí nosné konstrukce je obecně doporučena rozteč 600 - 800 mm.